

Освещение

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Дата: 12.01.2015
Оператор:


Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Оглавление

Освещение	
Титульный лист проекта	1
Оглавление	2
Освещение	
Резюме	3
Ведомость светильников	4
3D - визуализация	5
Фиктивные цвета - визуализация	6

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Освещение / Резюме

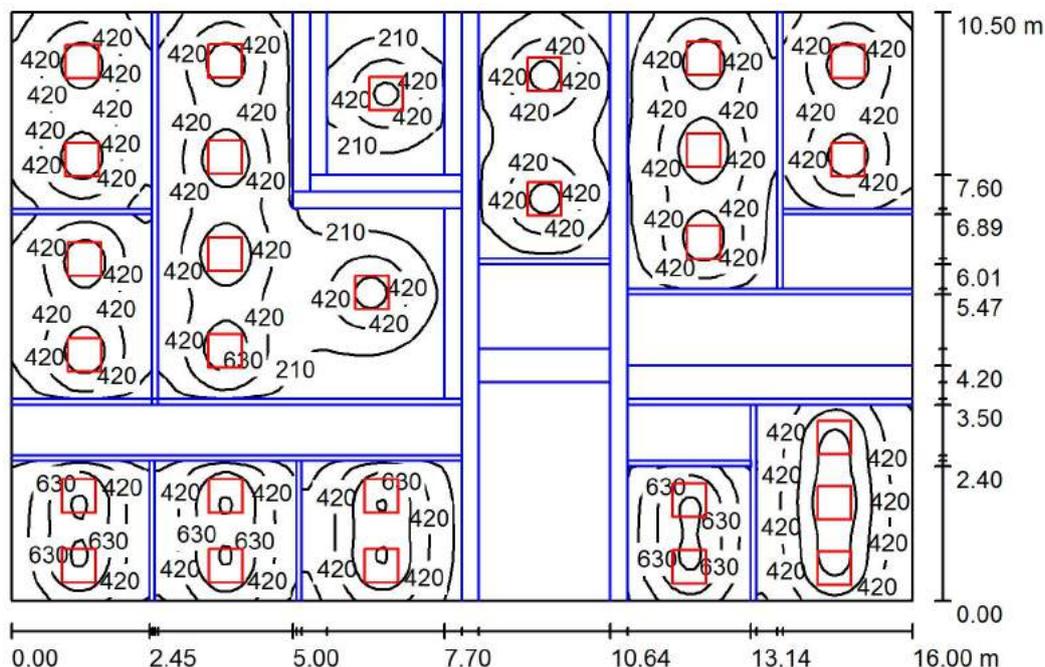

Высота помещения: 2.000 m, Монтажная высота: 2.000 m,
Коэффициент эксплуатации: 0.95

Значения в Лкx, Масштаб 1:135

Поверхность	ρ [%]	E _{ср} [lx]	E _{min} [lx]	E _{max} [lx]	E _{min} / E _{ср}
Рабочая плоскость	/	340	0.96	1010	0.003
Полы	30	211	0.60	553	0.003
Потолок	70	57	0.43	169	0.008
Стенки (4)	50	161	0.86	734	/

Рабочая плоскость:

Высота: 0.850 m
Растр: 128 x 128 Точки
Краевая зона: 0.000 m

Ведомость светильников

№	Шт.	Обозначение (Поправочный коэффициент)	Φ (Светильник) [lm]	Φ (Лампы) [lm]	P [W]
1	28	ОАО "Светлана-ЛЕД". iStrong\4-U-2800 (v.1.0). Светильник светодиодный (1.000)	2305	2300	28.0

Всего: 64533 Всего: 64400 784.0


Удельная подсоединенная мощность: 4.67 W/m² = 1.37 W/m²/100 lx (Поверхность основания: 168.00 m²)

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Освещение / Ведомость светильников

28 шт. ОАО "Светлана-ЛЕД". iStrong\4-U-2800 (v.1.0). Светильник светодиодный
№ изделия: iStrong\4-U-2800 (v.1.0).
Световой поток (Светильник): 2305 lm
Световой поток (Лампы): 2300 lm
Мощность светильников: 28.0 W
Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 52 83 97 100 100
Комплектация: 1 x По определению пользователя (Поправочный коэффициент 1.000).

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Освещение / 3D - визуализация



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Освещение / Фиктивные цвета - визуализация



0 37.50 75 112.50 150 187.50 225 262.50 300 lx