

Торговый зал на отм. 0.0

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Дата: 05.12.2014
Оператор:


Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Оглавление

Торговый зал на отм. 0.0	
Титульный лист проекта	1
Оглавление	2
Торговый зал на отм.0.0	
Резюме	3
Ведомость светильников	4
Светильники (план расположения)	5
3D - визуализация	6
Фиктивные цвета - визуализация	7
Поверхности в помещении	
Расчетные поверхности 1	
Изолинии (Е, вертикальн.)	8

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Торговый зал на отм.0.0 / Резюме

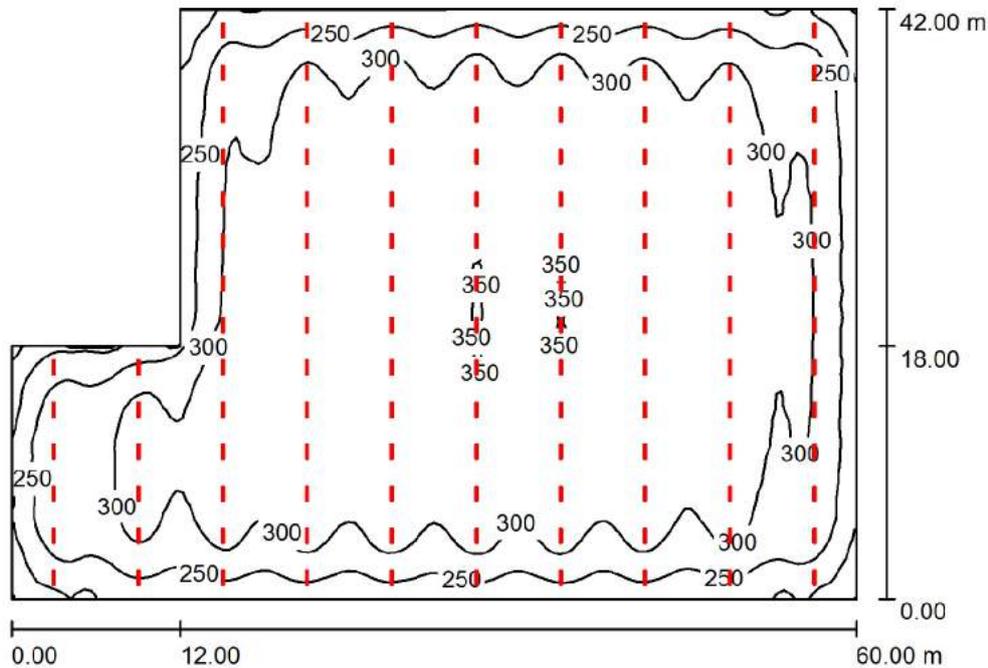

Высота помещения: 5.700 m, Монтажная высота: 5.700 m,
Коэффициент эксплуатации: 0.95

Значения в Lux, Масштаб 1:540

Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	300	141	354	0.470
Полы	35	293	154	343	0.525
Потолок	70	100	67	120	0.672
Стенки (6)	50	165	78	337	/

Рабочая плоскость:

Высота: 0.850 m
Растр: 128 x 128 Точки
Краевая зона: 0.000 m

Ведомость светильников

№	Шт.	Обозначение (Поправочный коэффициент)	Φ (Светильник) [lm]	Φ (Лампы) [lm]	P [W]
1	124	ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника». iLong\L-6300 (v.1.0). Светильник светодиодный. (1.000)	5000	5000	65.0

Всего: 619978 Всего: 620000 8060.0


Удельная подсоединенная мощность: $3.61 \text{ W/m}^2 = 1.21 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Поверхность основания: 2232.00 m^2)

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Торговый зал на отм.0.0 / Ведомость светильников


124 Шт. ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника». iLong\Л-6300 (v.1.0). Светильник светодиодный.
№ изделия: iLong\Л-6300 (v.1.0).
Световой поток (Светильник): 5000 lm
Световой поток (Лампы): 5000 lm
Мощность светильников: 65.0 W
Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 52 83 97 100 100
Комплектация: 1 x По определению пользователя (Поправочный коэффициент 1.000).

Изображение
светильников дается в
фирменном каталоге.



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Торговый зал на отм.0.0 / Светильники (план расположения)

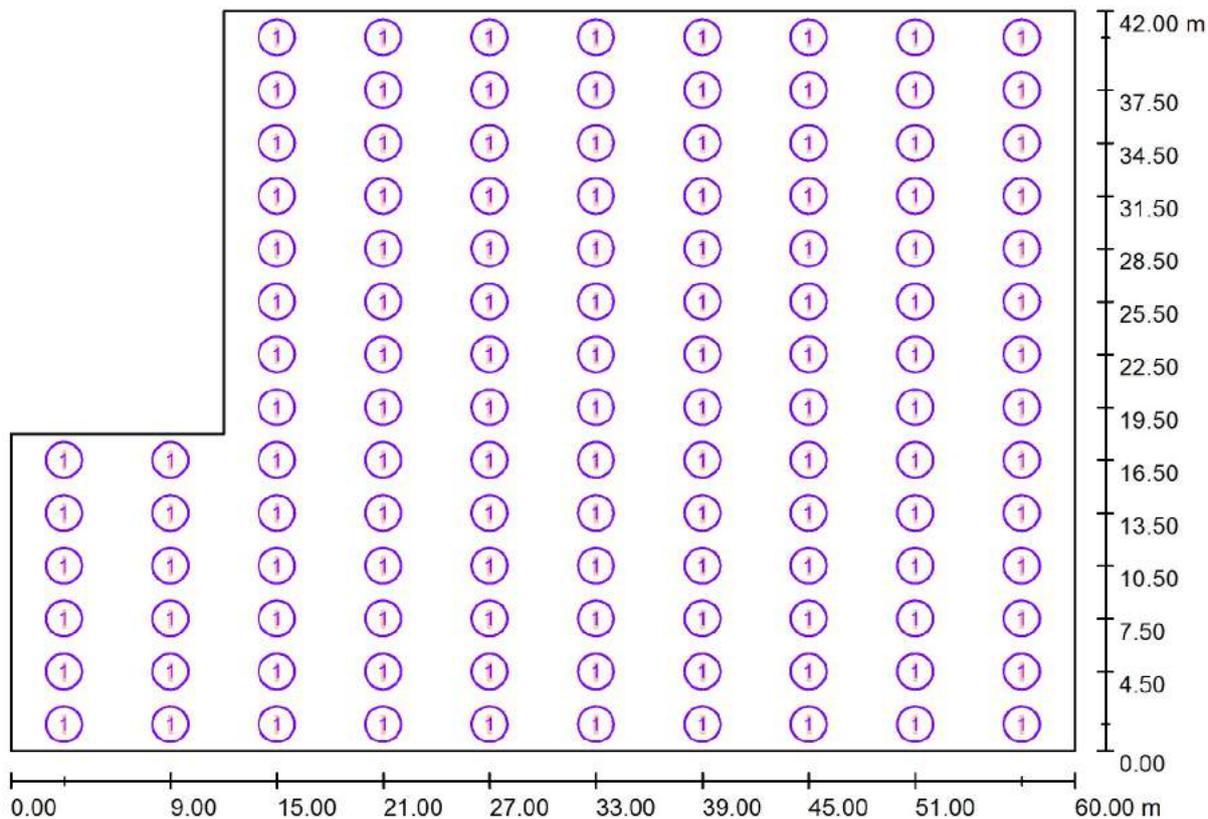

Масштаб 1 : 429

Ведомость светильников

№	Шт.	Обозначение
1	124	ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника». iLong\L-6300 (v.1.0). Светильник светодиодный.



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Торговый зал на отм.0.0 / 3D - визуализация



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта


Торговый зал на отм.0.0 / Фиктивные цвета - визуализация

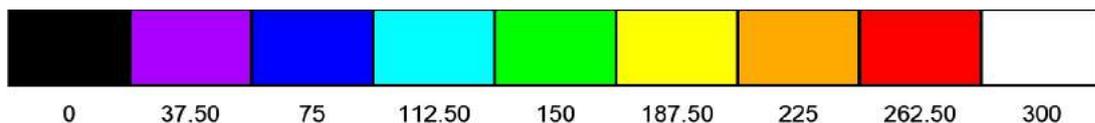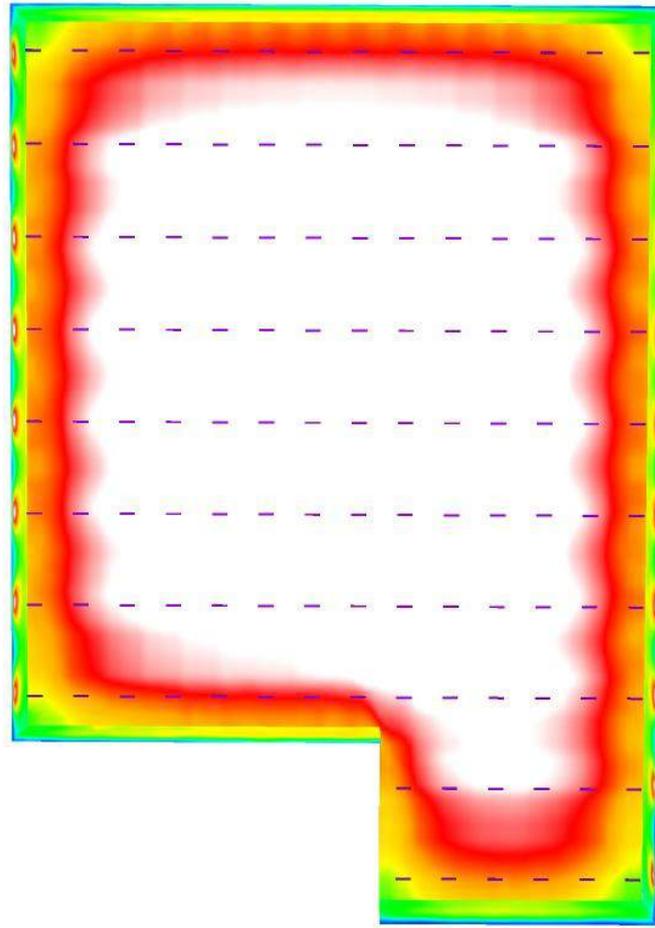

lx


Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Торговый зал на отм.0.0 / Расчетные поверхности 1 / Изолинии (E, вертикальн.)

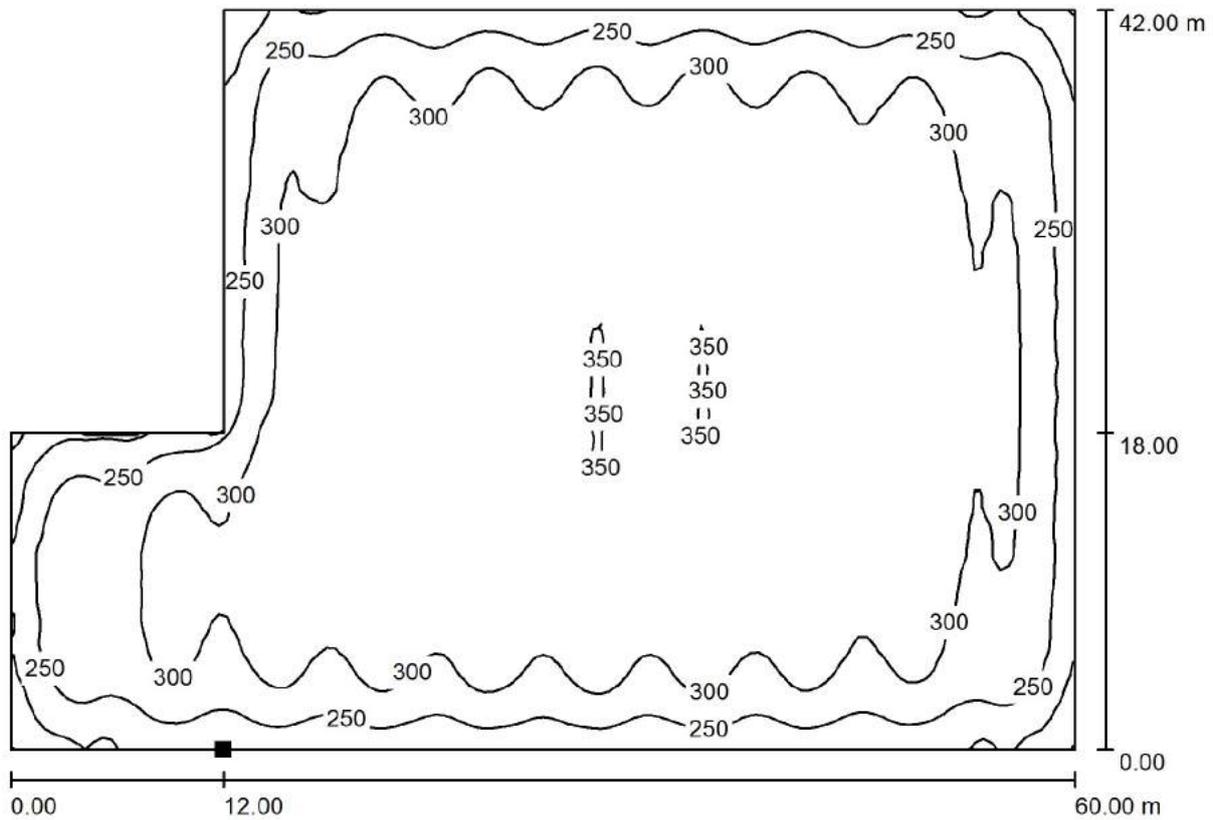

Значения в Lux, Масштаб 1 : 429

Расположение поверхности в помещении:
Выделенная точка:
(12.000 m, 0.000 m, 0.850 m)



Растр: 128 x 128 Точки

E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	$E_{\text{min}} / E_{\text{cp}}$	$E_{\text{min}} / E_{\text{max}}$
300	141	354	0.470	0.399