

Светодиодный светильник Compact



Производитель: Группа компаний «Светлана-Оптоэлектроника», Россия.

Гарантия: 3 года.

Потребляет: 16/30/40 Вт

Область применения: Светильник широкого применения для наружного и внутреннего освещения промышленных объектов. Могут быть выполнены в кислотощелочестойком исполнении.



Крепления: Предусмотрены следующие варианты монтажа: потолочный, настенный (с регулируемым углом наклона), подвесной. При настенном варианте крепления предполагается изменение угла наклона от вертикальной плоскости в диапазоне от 0 до 50 градусов с шагом 10 градусов с сохранением необходимого теплоотвода.

Аналоги: светильники типа НПП и НБП с повышенной степенью защиты по IP, мощностью 100, 150 или 200 Вт.



Технические характеристики

Артикул	Compact 1300	Compact x2-1800	Compact x3-3200
Аналог	ЛН 100	ЛН 150	ЛН 200
Суммарный поток светодиодов, лм	1300	1800	3200
Световой поток светильника, лм	1000	1500	2200
Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 в поперечной / продольной плоскости	Д		
Класс светораспределенности	П		
Индекс цветопередачи	75		
Световая отдача светодиодов, лм/Вт	81,3	60	80
Коррелированная цветовая температура	2900÷4300		
Климатическое исполнение	У1		
Температура эксплуатации, °С	-30 ÷ +40		
Напряжение питания, В	110 ÷ 264		
Мощность, Вт	16	30	40
Условия хранения по ГОСТ 15150-69	1		
Условия транспортировки по ГОСТ 23216-78	Л		
Степень защиты	IP65		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Габариты (без креплений) мм / Вес, кг	200x200x100 / 3		
Материал корпуса / рассеивателя	пластмасса и алюминий / пластик		
Монтаж	потолочный, настенный (с регулируемым углом наклона)		
Гарантия, лет	3	3	3

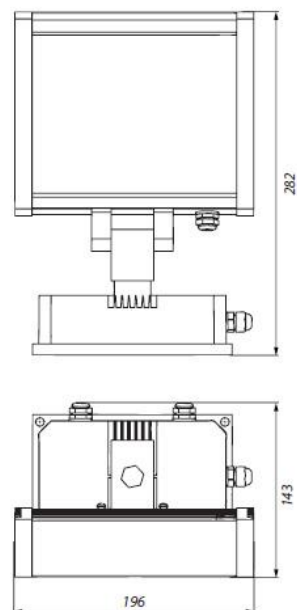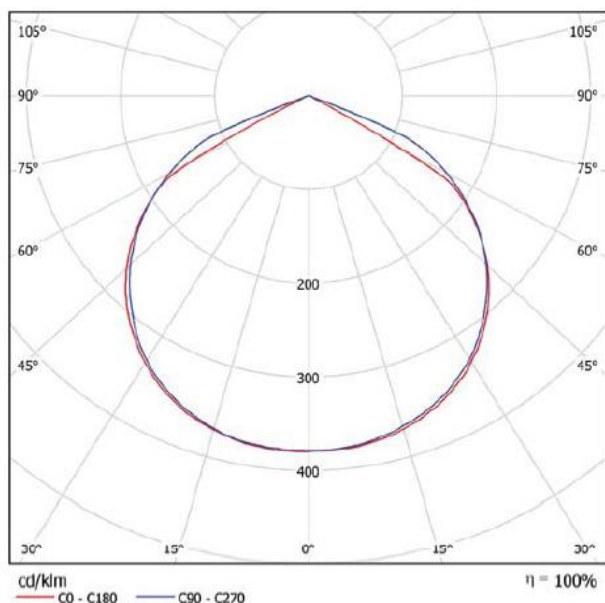

Установка и монтаж светильника

1. Закрепить светильник на поверхности установки через 4 отверстия $\varnothing 7$, расположенные по углам корпуса блока питания с помощью саморезов или винтов М6.
2. Установить кронштейн в необходимом положении и затянуть установочный винт в кронштейне.
3. После закрепления светильника подключить светильник к питающей сети (коричневый проводник – фаза (L), синий – нейтраль (N), желто-зеленый – защитное заземление). Монтажная коробка в комплект поставки не входит.
4. Светильник не требует обслуживания в течение всего срока службы. В случае необходимости, поверхность защитного стекла протирать мягкой тканью.

8 (800) 200-42-30
 8 (812) 424-42-30
 info@svetlanaopt.ru
 www.svetlanaopt.ru



Комплект поставки

Наименование	Количество, ШТ.
Светильник	1
Руководство по эксплуатации	1
Клеммник WAGO 224:	
- для Compact\{x2, x3\}(-D)(-1300, -1800, -3200)	3
- для Compact\{x2, x3\}(-D)-II(-1300, -1800, -3200)	2