

Светодиодный светильник iLittle



Производитель: Группа компаний «Светлана-Оптоэлектроника», Россия.

Гарантия: 3 года.

Потребляет: 16 Вт

Область применения: Светильник широкого спектра применения для организации общего и местного освещения.

Крепления: Предусмотрены следующие варианты монтажа: потолочный, настенный, подвесной.


Аналоги: Ламповый светильник типа НПП с лампой накаливания 100 Вт. или компактной люминесцентной лампой 20 Вт.

Дополнительная информация: Светильник может быть выполнен в пожаробезопасном исполнении (F) для установки в пожароопасных зонах и помещениях, имеющих следующие уровни пожароопасности: П-I, П-II, П-IIa, П-III.



Технические характеристики

Артикул	iLittle P-1400 / iLittle P-F-1400
Аналог	ЛН 100
Суммарный поток светодиодов, лм	1400
Световой поток светильника, лм	1200
Тип КСС по ГОСТ 17677	Д
Класс светораспределения	П
Цветовая температура, К	2900÷4300
Индекс цветопередачи	75
Световая отдача светодиодов, лм/Вт	87,5
Климатическое исполнение	У2
Температура эксплуатации, °С	-45 ÷ +40
Напряжение питания, В	110 ÷ 264
Мощность, Вт	16
Коэффициент мощности	0,5
Допустимый диапазон напряжения питания постоянного тока, В	110 ÷ 260
Условия хранения по ГОСТ 15150-69	1
Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78	Л
Степень защиты	IP54 / IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	I (II)
Габариты, мм / Вес, кг	145x155x60 / 0,9
Материал корпуса / рассеивателя	алюминий / пластик
Монтаж	потолочный, настенный, подвесной
Количество в упаковке	1
Гарантия, лет	3

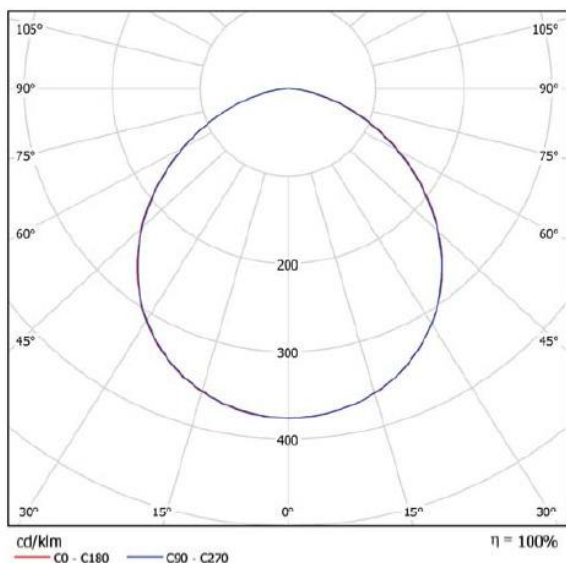

Установка и монтаж светильника

1. Установить кронштейн, закрепив его к стене с помощью комплекта монтажных частей (дюбель нейлоновый NAT 6x30 – 2 шт., винт самонарезающий 4,2x32 DIN7981).
2. Соединить прикрепленный кронштейн и планку на светильнике винтами-барашками, предварительно выбрав необходимое положение светильника.
3. После закрепления светильника подключить светильник к питающей сети (коричневый проводник – фаза (L), синий – нейтраль (N), желто-зеленый – защитное заземление ()). Монтажная коробка в комплект поставки не входит.
4. Светильник не требует обслуживания в течение всего срока службы. В случае необходимости, поверхность защитного стекла протирать мягкой тканью

Комплект поставки

Наименование	Количество, ШТ.
Светильник	1
Набор креплений	1
Руководство по эксплуатации	1

8 (800) 200-42-30
 8 (812) 424-42-30
 info@svetlanaopt.ru
 www.svetlanaopt.ru