

## Светодиодный светильник iLong S-St



**Производитель:** Группа компаний «Светлана-Оптоэлектроника», Россия.

**Гарантия:** 3 года.

**Потребляет:** 55 Вт

**Область применения:** Предназначен для наружного освещения промышленных и административно-хозяйственных объектов.


**Крепления:** встроенное крепление на столб.

**Дополнительная информация:** Выпускается в модификациях: W-теплый свет, N-нейтральный свет.



## Технические характеристики

Артикул	iLong\S-St-4500	iLong\S-St-5500	iLong\S-St-6000	iLong\S-St-6500
Аналог	ЛСП2х36, РСР 125, ЖКУ-70			
Суммарный поток светодиодов, лм	4500	5500	6000	6500
Световой поток светильника, лм	3700	4500	4900	5300
Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011	Д			
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П			
Коррелированная цветовая температура, К	2900÷4300			
Световая отдача светодиодов, лм/Вт	81,8	100	109	118,2
Климатическое исполнение	У1			
Температура эксплуатации, °С	-30 ÷ +40			
Напряжение питания, В	160 ÷ 264	160 ÷ 264	160 ÷ 264	160 ÷ 264
Мощность, Вт	55	55	55	55
Допустимый диапазон напряжения питания постоянного тока, В	110 ÷ 264	110 ÷ 264	110 ÷ 264	110 ÷ 264
Условия хранения по ГОСТ 15150-69	1			
Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78	Л			
Степень защиты	IP65			
Класс защиты от поражения электрическим током	I			
Габариты (без креплений) мм / Вес, кг	660x145x74 / 2,8 (3,2 — при исполнении F)			
Материал корпуса / рассеивателя	пластмасса и алюминий / пластик			
Монтаж	встроено крепление на столб			
Гарантия, лет	3	3	3	3

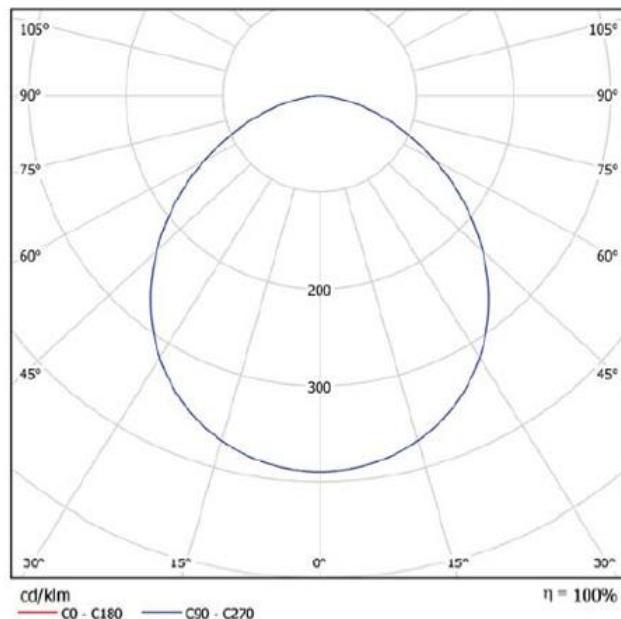

## Установка и монтаж светильника

1. Произвести подключение светильника к питающей сети (коричневый проводник – фаза (L), синий – нейтраль (N), желто-зеленый – защитное заземление) с помощью клеммников, входящих в комплект поставки.
2. Установить светильник на консольный кронштейн и надежно зафиксировать с помощью двух болтов М8, находящихся в верхней части узла крепления.
3. Не допускается подключение светильника к питающей сети через диммер (светорегулятор).
4. Светильник не требует специального обслуживания в течение всего срока службы.

## Комплект поставки

Наименование	Комплектация 2 (шт.)
Светильник	1
Набор креплений	1
Руководство по эксплуатации	1

8 (800) 200-42-30  
 8 (812) 424-42-30  
 info@svetlanaopt.ru  
 www.svetlanaopt.ru